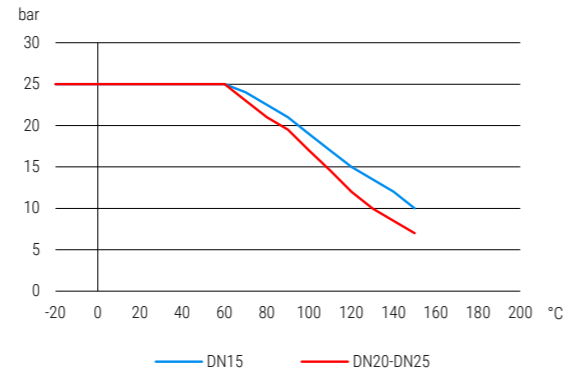



**920HSC.2 | Messing | Flügelgriff | IG/IG | PN25 | Anschluss für Temperaturfühler**  
**920HSC.2 | Brass | T-handle | F/F | PN25 | Port for temperature sensor**

**Druck-Temperatur-Diagramm** pressure-temperature-diagram

**Konstruktionsmerkmale Kugelhahn**

- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Gehäuse aus Messing sandgestrahlt vernickelt
- Wartungsfrei
- Stopfbuchsenmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden
- Ausblässichere Schaltwelle
- Schwimmende Kugel
- Gewinde nach DIN ISO 228-1
- Kennzeichnung nach EN 19

**Standardtemperaturbereich**

- 20°C bis + 150°C (abhängig vom Betriebsdruck)  
 Siehe Druck-Temperaturdiagramm

**Verwendung**

Heizungskreisläufe, Wasser allgemein, Druckluft, Tyfocor, Öl, Heizöl, Kraftstoffe

**Design features ball valve**

- Full port acc. to DIN EN 1983
- Brass body sand blasted and nickel plated
- Maintenance-free
- Gland nut has to be retightened within certain periods
- Blow out proved stem design
- Floating ball
- Thread acc. to DIN ISO 228-1
- Marking acc. to EN 19

**Standard temperature range**

- 20°C to + 150°C (depending on working pressure)  
 Take a look at the pressure-temperature-diagram


**Suitable for**

Heating circuits, general water, Compressed air, Tyfocor, Oils, Heating oil, Fuels

**BESTELLBEISPIEL:** Kugelhahn beiderseits Innengewinde mit Flügelgriff Größe 1/2" = 920HSC.2-1/2" Artikel-Nr. 300203709015 (Bezug nur in VPE)  
**ORDERING EXAMPLE:** Ball valve female/female thread with T-handle size 1/2" = 920HSC.2-1/2" item number 300203709015 (Supply only in packaging units)

**Datentabelle** data table

D1	D2	DN	LW	PN	L	L1	MM	R	H	D	SW	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
G 1/2"	G 1/2"	15	14	25	46	10	23	25	42,3	28	25	0,170	300203709015
G 3/4"	G 3/4"	20	19	25	51	10	25,5	25	45,8	35,7	31	0,233	300203709020
G 1"	G 1"	25	24	25	64	13	32	33	52,2	43,7	38	0,380	300203709025

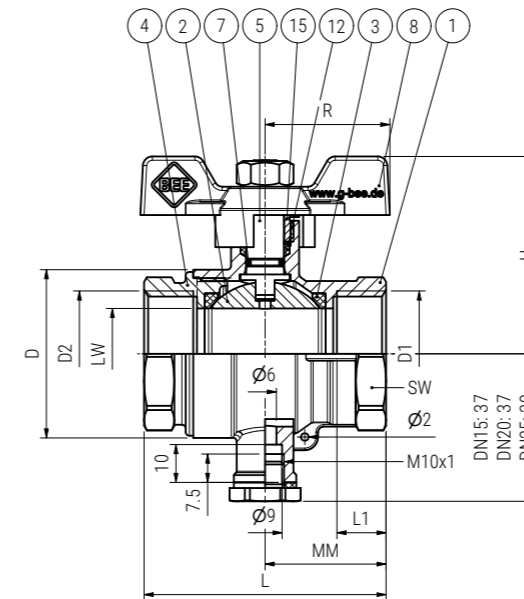**Maßskizze** measured sketch

**Materialtabelle** materials grid

Nr. No.	Bezeichnung Description	Werkstoff Material	Materialbezeichnung Material description
1	Gehäuse Body	Messing vernickelt Brass (nickel-plated)	CW617N
2	Kugel Ball	Messing verchromt Brass (chrome-plated)	CW617N
3	Kugeldichtung Ball seal	PTFE PTFE	-
4	Flansch / Nippel Flange / nipple	Messing vernickelt Brass (nickel-plated)	CW617N
5	Schaltwelle Stem	Messing vernickelt Brass (nickel-plated)	CW617N
7	Spindeldichtung Spindle seal	FKM + PTFE FKM + PTFE	-
8	Griff Handle	Aluminium Aluminium	-
12	Packung Packing	PTFE PTFE	-
15	Packungsmutter Packing nut	Messing vernickelt Brass (nickel-plated)	CW617N

**Verpackungseinheiten** Packing units

DN (mm)		
15	10	4
20	10	4
25	6	4